





Serie Silver
Patented system

Sistema Silver

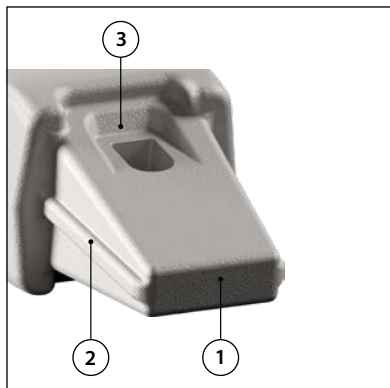


Portapunta

1. Superficie rettangolare piatta.
2. Guida laterale.
3. Cavit  superiore.

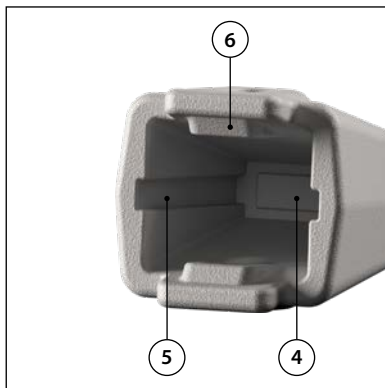

Punta

4. Superficie rettangolare rialzata.
5. Scanalatura laterale.
6. Sporgenza superiore.

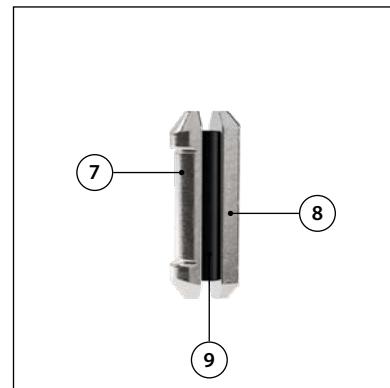

Chiavetta

7. Profilo in acciaio a sezione rettangolare.
8. Profilo in acciaio a sezione semicircolare.
9. Inserto elastico in gomma.



Abbinamenti per classe

CLASSE								
K1	E 761	E 701		E 781	E 721 L	E 721 R		E 741
K3	E 763	E 703		E 783	E 723 L	E 723 R		E 741
K5	E 765	E 705		E 785	E 725 L	E 725 R		E 745
K6			E 706			E 726 R	E 726 S	E 746
K7	E 767	E 707			E 727 L	E 727 R		E 747
K8			E 708			E 728 R	E 728 S	E 748
K9	E 769	E 709			E 729 L	E 729 R		E 747
K11			E 711	E 791		E 731 R	E 731 S	E 751
K13			E 713			E 733 R	E 733 S	E 753
K15			E 715			E 735 R	E 735 S	E 755

Legenda



Portapunta



Forza di strappo



Dimensioni



Fissaggio



Modello



Nostro riferimento





Punta





Peso

Portapunta per benne da pala mini escavatore

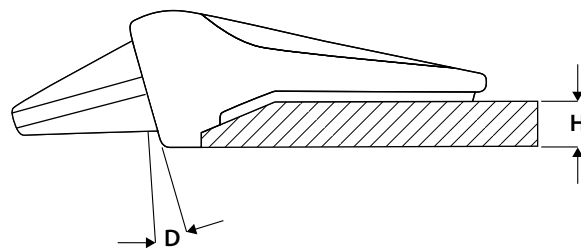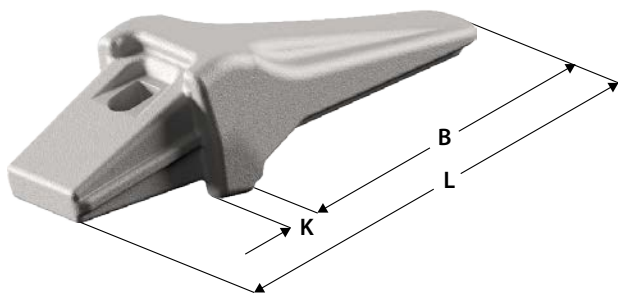



									
		L	B	K	H	D			
K1	E 761	163	100	13	12-16	14°	0,85	2400	E 721 L - R
K3	E 763	181	111	13	16	14°	1,25	3500	E 723 L - R
K5	E 765	212	127	18	20	14°	2,10	5000	E 725 L - R
K7	E 767	268	164	18	25	15°	3,20	7000	E 727 L - R
K9	E 769	318	208	20	25	15°	4,40	9000	E 729 L - R

Portapunta per benne mordenti

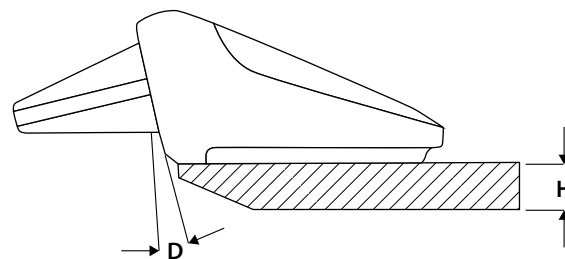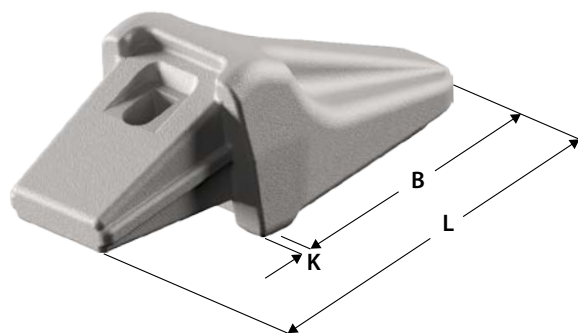



									
		L	B	K	H	D	KG	KG	
K1	E 781	146	91	5	12-16	12°	1,10	2400	E 721 R
K3	E 783	170	104	6	12-16	12°	1,45	3700	E 723 L - R
K5	E 785	188	116	4	20	13°	2,60	5500	E 725 L - R
K11	E 791	265	160	9	25-30	14°	6,40	10500	E 731 R - S

Portapunta per benne da mini escavatore

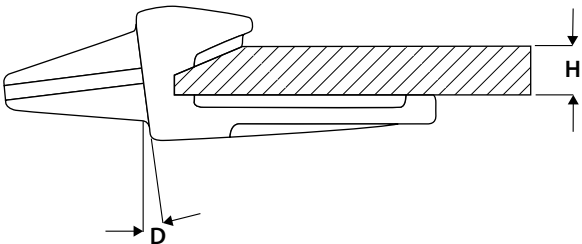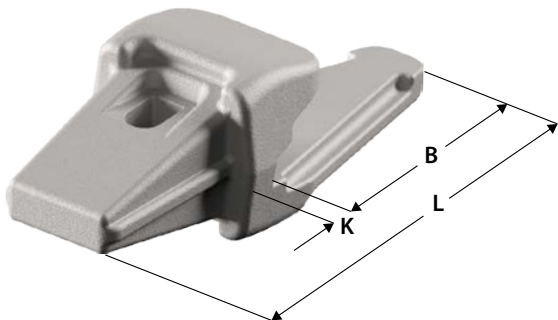



									
		L	B	K	H	D	KG	KG	
K1	E 701	143	86	11	16	7°	0,75	2400	E 721 R
K3	E 703	156	91	12	16-20	7°	1,10	3500	E 723 R
K5	E 705	173	100	12	20	7°	1,65	5000	E 725 R
K7	E 707	223	130	16	25	7°	2,75	7000	E 727 R
K9	E 709	244	143	19	30	7°	3,50	9000	E 729 R

Portapunta per benne da escavatore

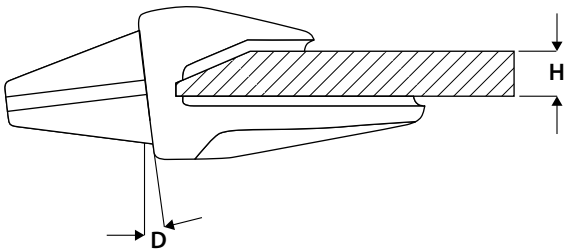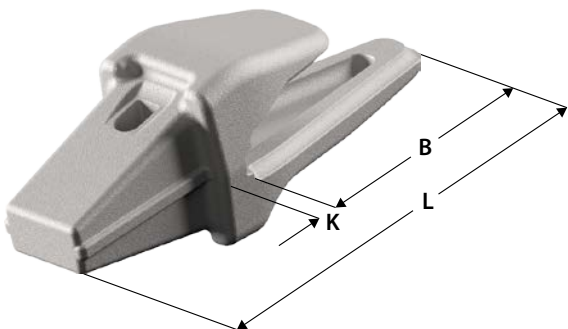



									
		L	B	K	H	D	KG	KG	
K6	E 706	179	105	12	20	7°	2,00	6400	E 726 R - S
K8	E 708	227	131	15	25	7°	3,10	8300	E 728 R - S
K11	E 711	250	149	16	25	7°	4,40	10200	E 731 R - S
K13	E 713	300	180	23	30	7°	7,60	13500	E 733 R - S
K15	E 715	340	204	26	40	7°	9,50	16600	E 735 R - S

Punte Serie L

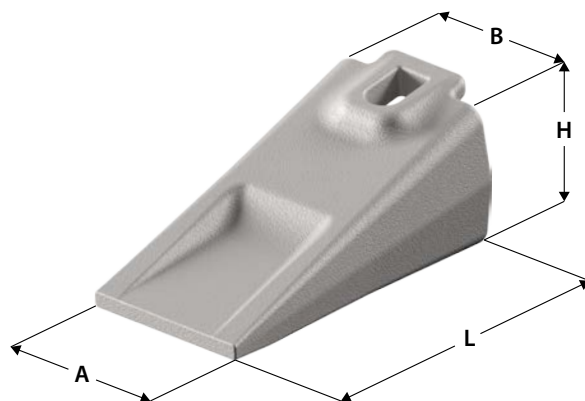



									
		L	A	B	H	K	KG		
K1	E 721 L	100	44	50	41	33	0,60	E 761	E 741
K3	E 723 L	117	52	57	45	37	0,90	E 763 - E 783	E 741
K5	E 725 L	143	56	67	56	45	1,45	E 765 - E 785	E 745
K7	E 727 L	160	61	73	62	49	1,90	E 767	E 747
K9	E 729 L	178	68	79	67	54	2,55	E 769	E 747

Punte Serie R

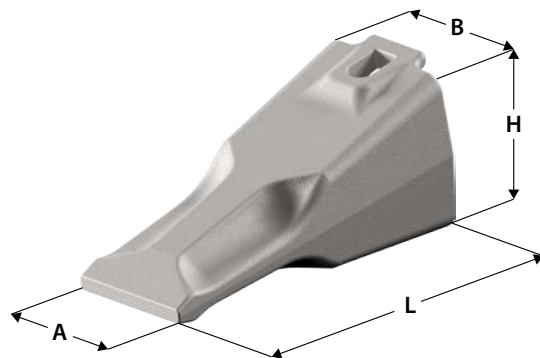


									
		L	A	B	H	K	KG		
K1	E 721 R	98	42	50	41	33	0,55	E 701 - E 761 - E 781	E 741
K3	E 723 R	115	50	57	45	37	0,85	E 703 - E 763 - E 783	E 741
K5	E 725 R	138	54	67	56	45	1,30	E 705 - E 765 - E 785	E 745
K6	E 726 R	138	53	67	65	54	1,45	E 706	E 746
K7	E 727 R	155	59	73	62	49	1,65	E 707 - E 767	E 747
K8	E 728 R	155	58	73	73	60	1,80	E 708	E 748
K9	E 729 R	173	65	79	67	54	2,30	E 709 - E 769	E 747
K11	E 731 R	191	64	79	85	72	3,20	E 711 - E 791	E 751
K13	E 733 R	220	74	95	100	86	5,00	E 713	E 753
K15	E 735 R	247	86	103	109	92	6,60	E 715	E 755

Punte Serie S

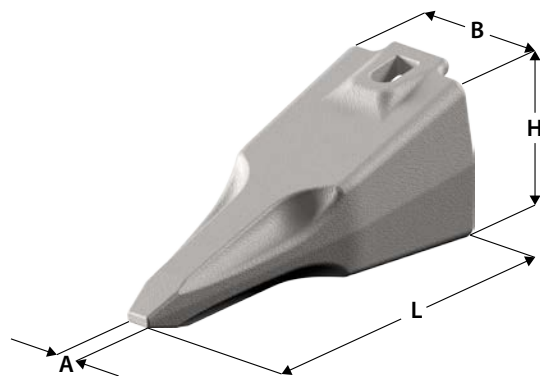









									
		L	A	B	H	K			
K6	E 726 S	148	11	67	65	54	1,40	E 706	E 746
K8	E 728 S	165	12	73	73	60	1,80	E 708	E 748
K11	E 731 S	206	14	79	85	72	3,00	E 711 - E 791	E 751
K13	E 733 S	238	16	95	100	86	4,70	E 713	E 753
K15	E 735 S	265	18	103	109	92	6,30	E 715	E 755

Chiavette

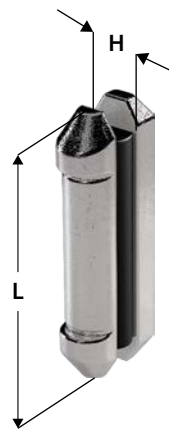

						
		L	H	KG		
K1 - K3	E 741	43	8	0,02	E 701 - E 761 - E 781 E 703 - E 763 - E 783	E 721 L - E 721 R E 723 L - E 723 R
K5	E 745	56	10	0,05	E 705 - E 765 - E 785	E 725 L - E 725 R
K6	E 746	64	10	0,06	E 706	E 726 R - E 726 S
K7 - K9	E 747	65	12	0,07	E 707 - E 709 E 767 - E 769	E 727 L - E 727 R E 729 L - E 729 R
K8	E 748	75	12	0,08	E 708	E 728 R - E 728 S
K11	E 751	84	12	0,10	E 711 - E 791	E 731 R - E 731 S
K13	E 753	102	13,5	0,15	E 713	E 733 R - E 733 S
K15	E 755	108,5	15,5	0,20	E 715	E 735 R - E 735 S

Saldatura

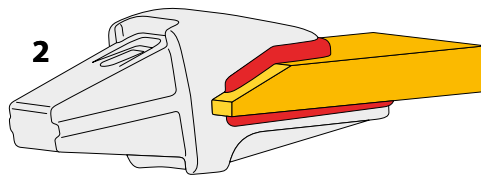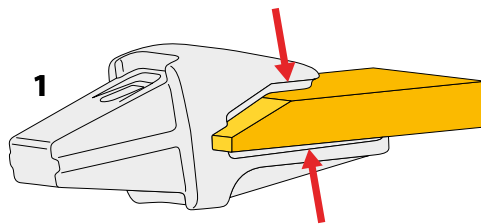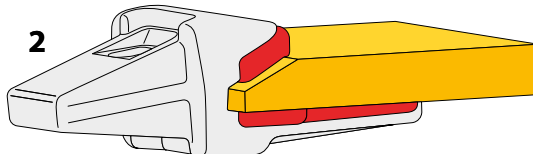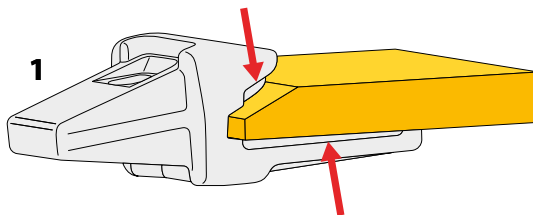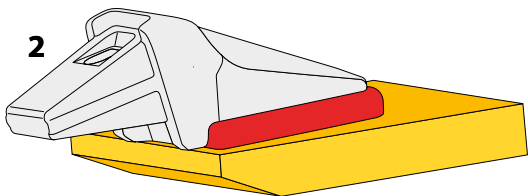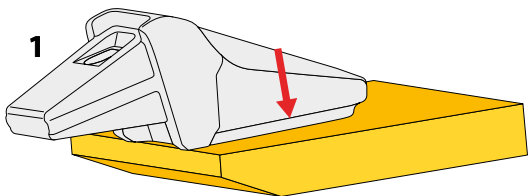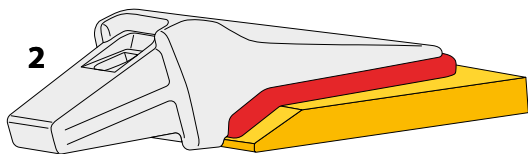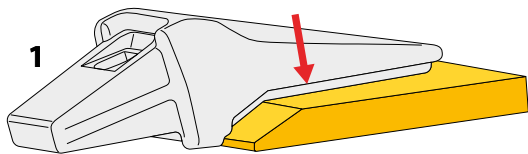


1. Le superfici da saldare devono essere pulite ed asciutte.
Una buona pulizia evita la formazione di soffiature durante la saldatura.
2. Posizionare il portapunta assicurandosi che sia corretto l'abbinamento con la lama (fig. 1). Successivamente fissare il portapunta applicando alcuni punti di saldatura.
3. È consigliabile effettuare il preriscaldamento delle parti da saldare. Quest'operazione favorisce la fuoriuscita dell'idrogeno dal metallo riducendo il rischio di formazione di cricche.
4. Utilizzare un elettrodo/filo basico con un basso contenuto di idrogeno.
5. Posizionare la saldatura negli appositi spazi indicati dalle frecce (fig. 1).
6. L'ampiezza della saldatura deve essere proporzionale alle dimensioni del portapunta (fig. 2).


ATTENZIONE: non saldare alla lama il kit già assemblato.

Questa operazione potrebbe danneggiare la chiavetta di fissaggio.


Assemblaggio

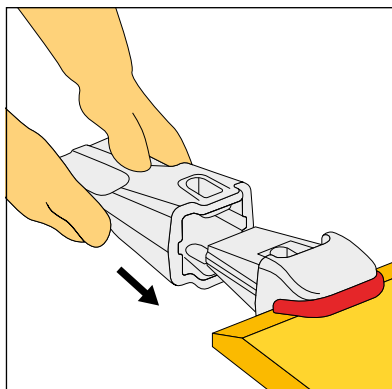

Assemblare la punta al portapunta già saldato sulla lama.

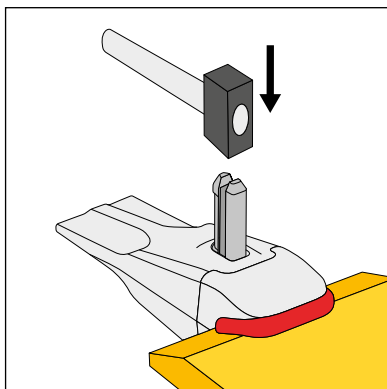

Posizionare la chiavetta di bloccaggio in modo corretto. L'inserto metallico anteriore ha una superficie arrotondata con la presenza di due sporgenze, l'inserto metallico posteriore ha una superficie piatta. Inserire la chiavetta di bloccaggio per tutta la sua lunghezza.

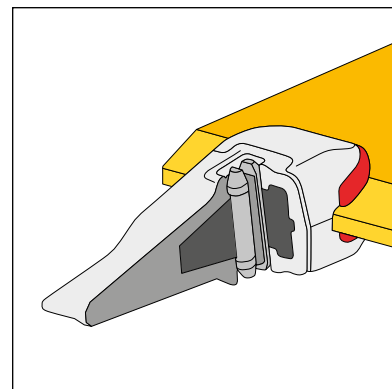

Risultato finale dell'assemblaggio.

Informazioni generali



Portapunta

- Durezza:
- Composizione chimica:

HB 390 - 440

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,19	1,20	1,10	0	0	0,60	0,10
0,24	1,50	1,40	0,03	0,03	0,90	0,20

Punte

- Durezza:
- Composizione chimica:

HB 470 - 510

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,26	1,20	1,10	0	0	0,80	0,15
0,30	1,50	1,40	0,03	0,03	1,10	0,25

Chiavette

- Composte da due inserti metallici uniti da una parte interna in gomma.
- Elevata elasticità.
- Riutilizzabili.
- Possono essere usate con una temperatura variabile da -40°C a $+125^{\circ}\text{C}$.



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

ESTI s.r.l.
Via dei Baicc, 5
25074 Idro (Brescia)
Italy

Tel. +39 0365 82 33 27
Fax +39 0365 82 32 54
Email info@esti.it
esti.it